Размещение ярлыка программы на Рабочем столе (Desktop)

Удобнее всего размещать ярлыки на **Рабочем столе** (Desktop). В этом случае вы можете быстро запустить любую программу или открыть нужный документ, не прибегая к помощи меню и не открывая большое количество папок. В данном опыте мы покажем, как поместить ярлык на **Рабочий стол** (Desktop), и настроим внешний вид папок.

Напомним, что для запуска программы Блокнот (Notepad) мы выбирали имя программы из меню. Поместим ярлык указанной программы на **Рабочий стол** (Desktop), чтобы иметь возможность запускать ее без обращения к меню.

- Щелкните правой (именно правой!) кнопкой мыши на кнопке **Пуск** (Start) на **Панели задач** (Taskbar). На экране появится контекстное меню кнопки **Пуск** (Start) (Рис. 1.28).

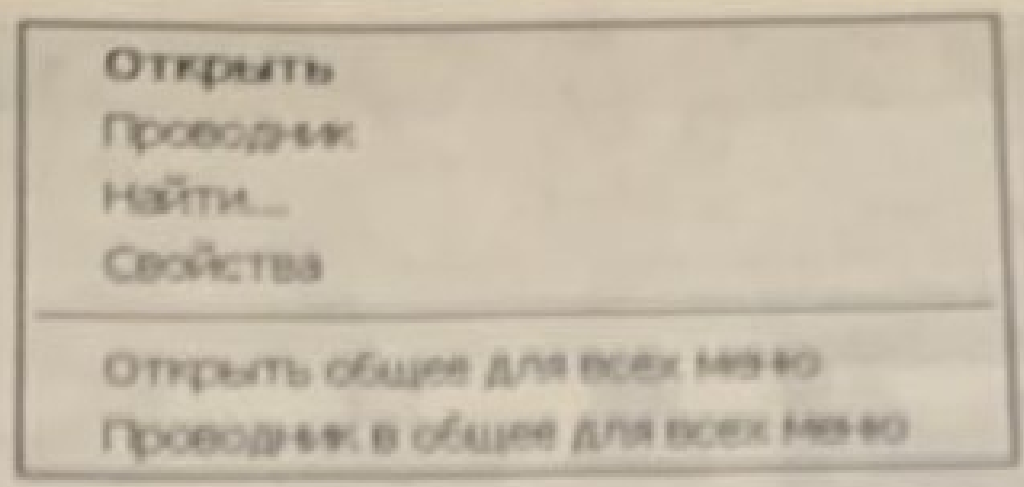


Рис. 1.28. Контекстное меню кнопки **Пуск** *(Start)*

- Из контекстного меню выберите команду **Открыть** (Open). На экране появится окно папки **Главное меню** (Start Menu) пользователя, работающего в системе в настоящий момент (Рис. 1.29). Содержимое указанной папки у вас может быть иное.

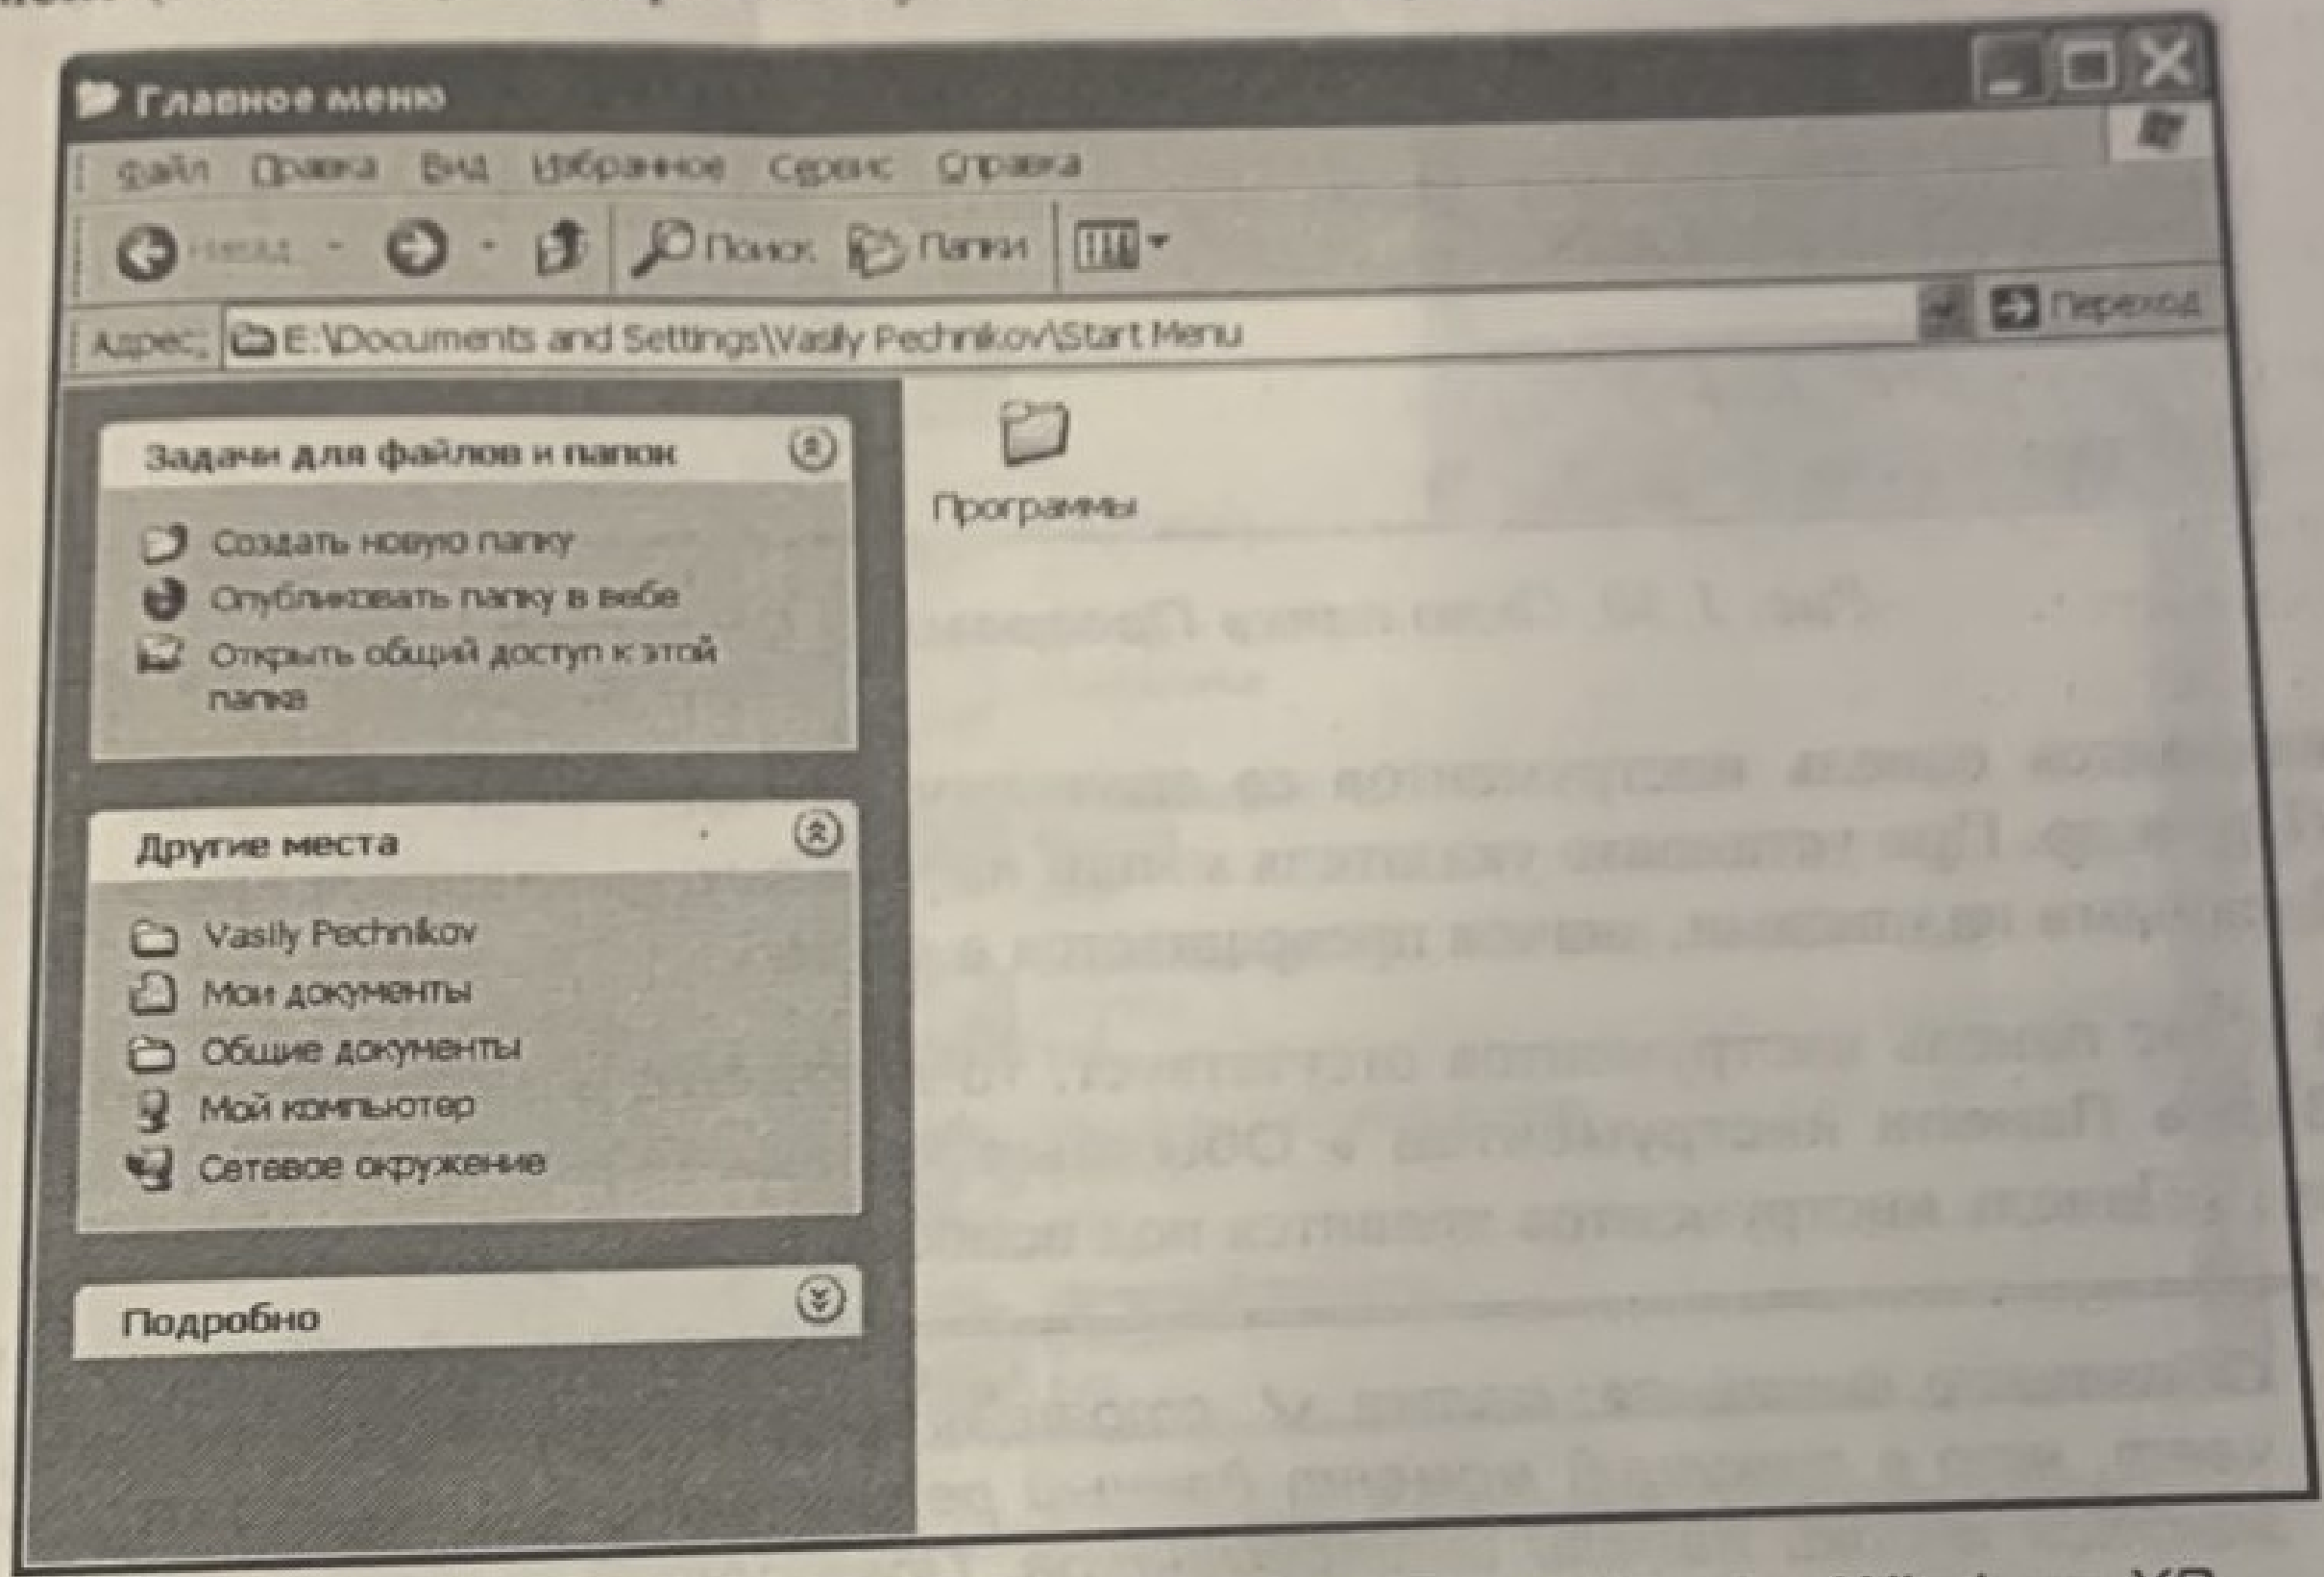


Рис. 1.29. Окно папки **Главное меню** *(Start Menu) в Windows XP*

Вид самой папки может также несколько отличаться от того, что изображено на рисунке. Это зависит от настроек отображения информации в папке. Чуть ниже мы обсудим, как можно изменить отображение информации в папке, чтобы с ней было удобно работать.

- Дважды щелкните мышью на значке папки **Программы** (Programs) в окне **Главное меню** (Start Menu). Папка **Программы** (Programs) будет открыта. В открытой папке команды главного меню представлены значками (Рис. 1.30).

Окна каждой папки, как и окна программ, имеют строку заголовка, в которой указывается название папки. В данном случае – **Программы** (Programs). Слева от заголовка находится значок системного меню, а справа – кнопки _, □, X, назначение которых вам уже знакомо.

Под строкой заголовка расположено меню, в котором собраны команды для работы с папкой и некоторые другие.

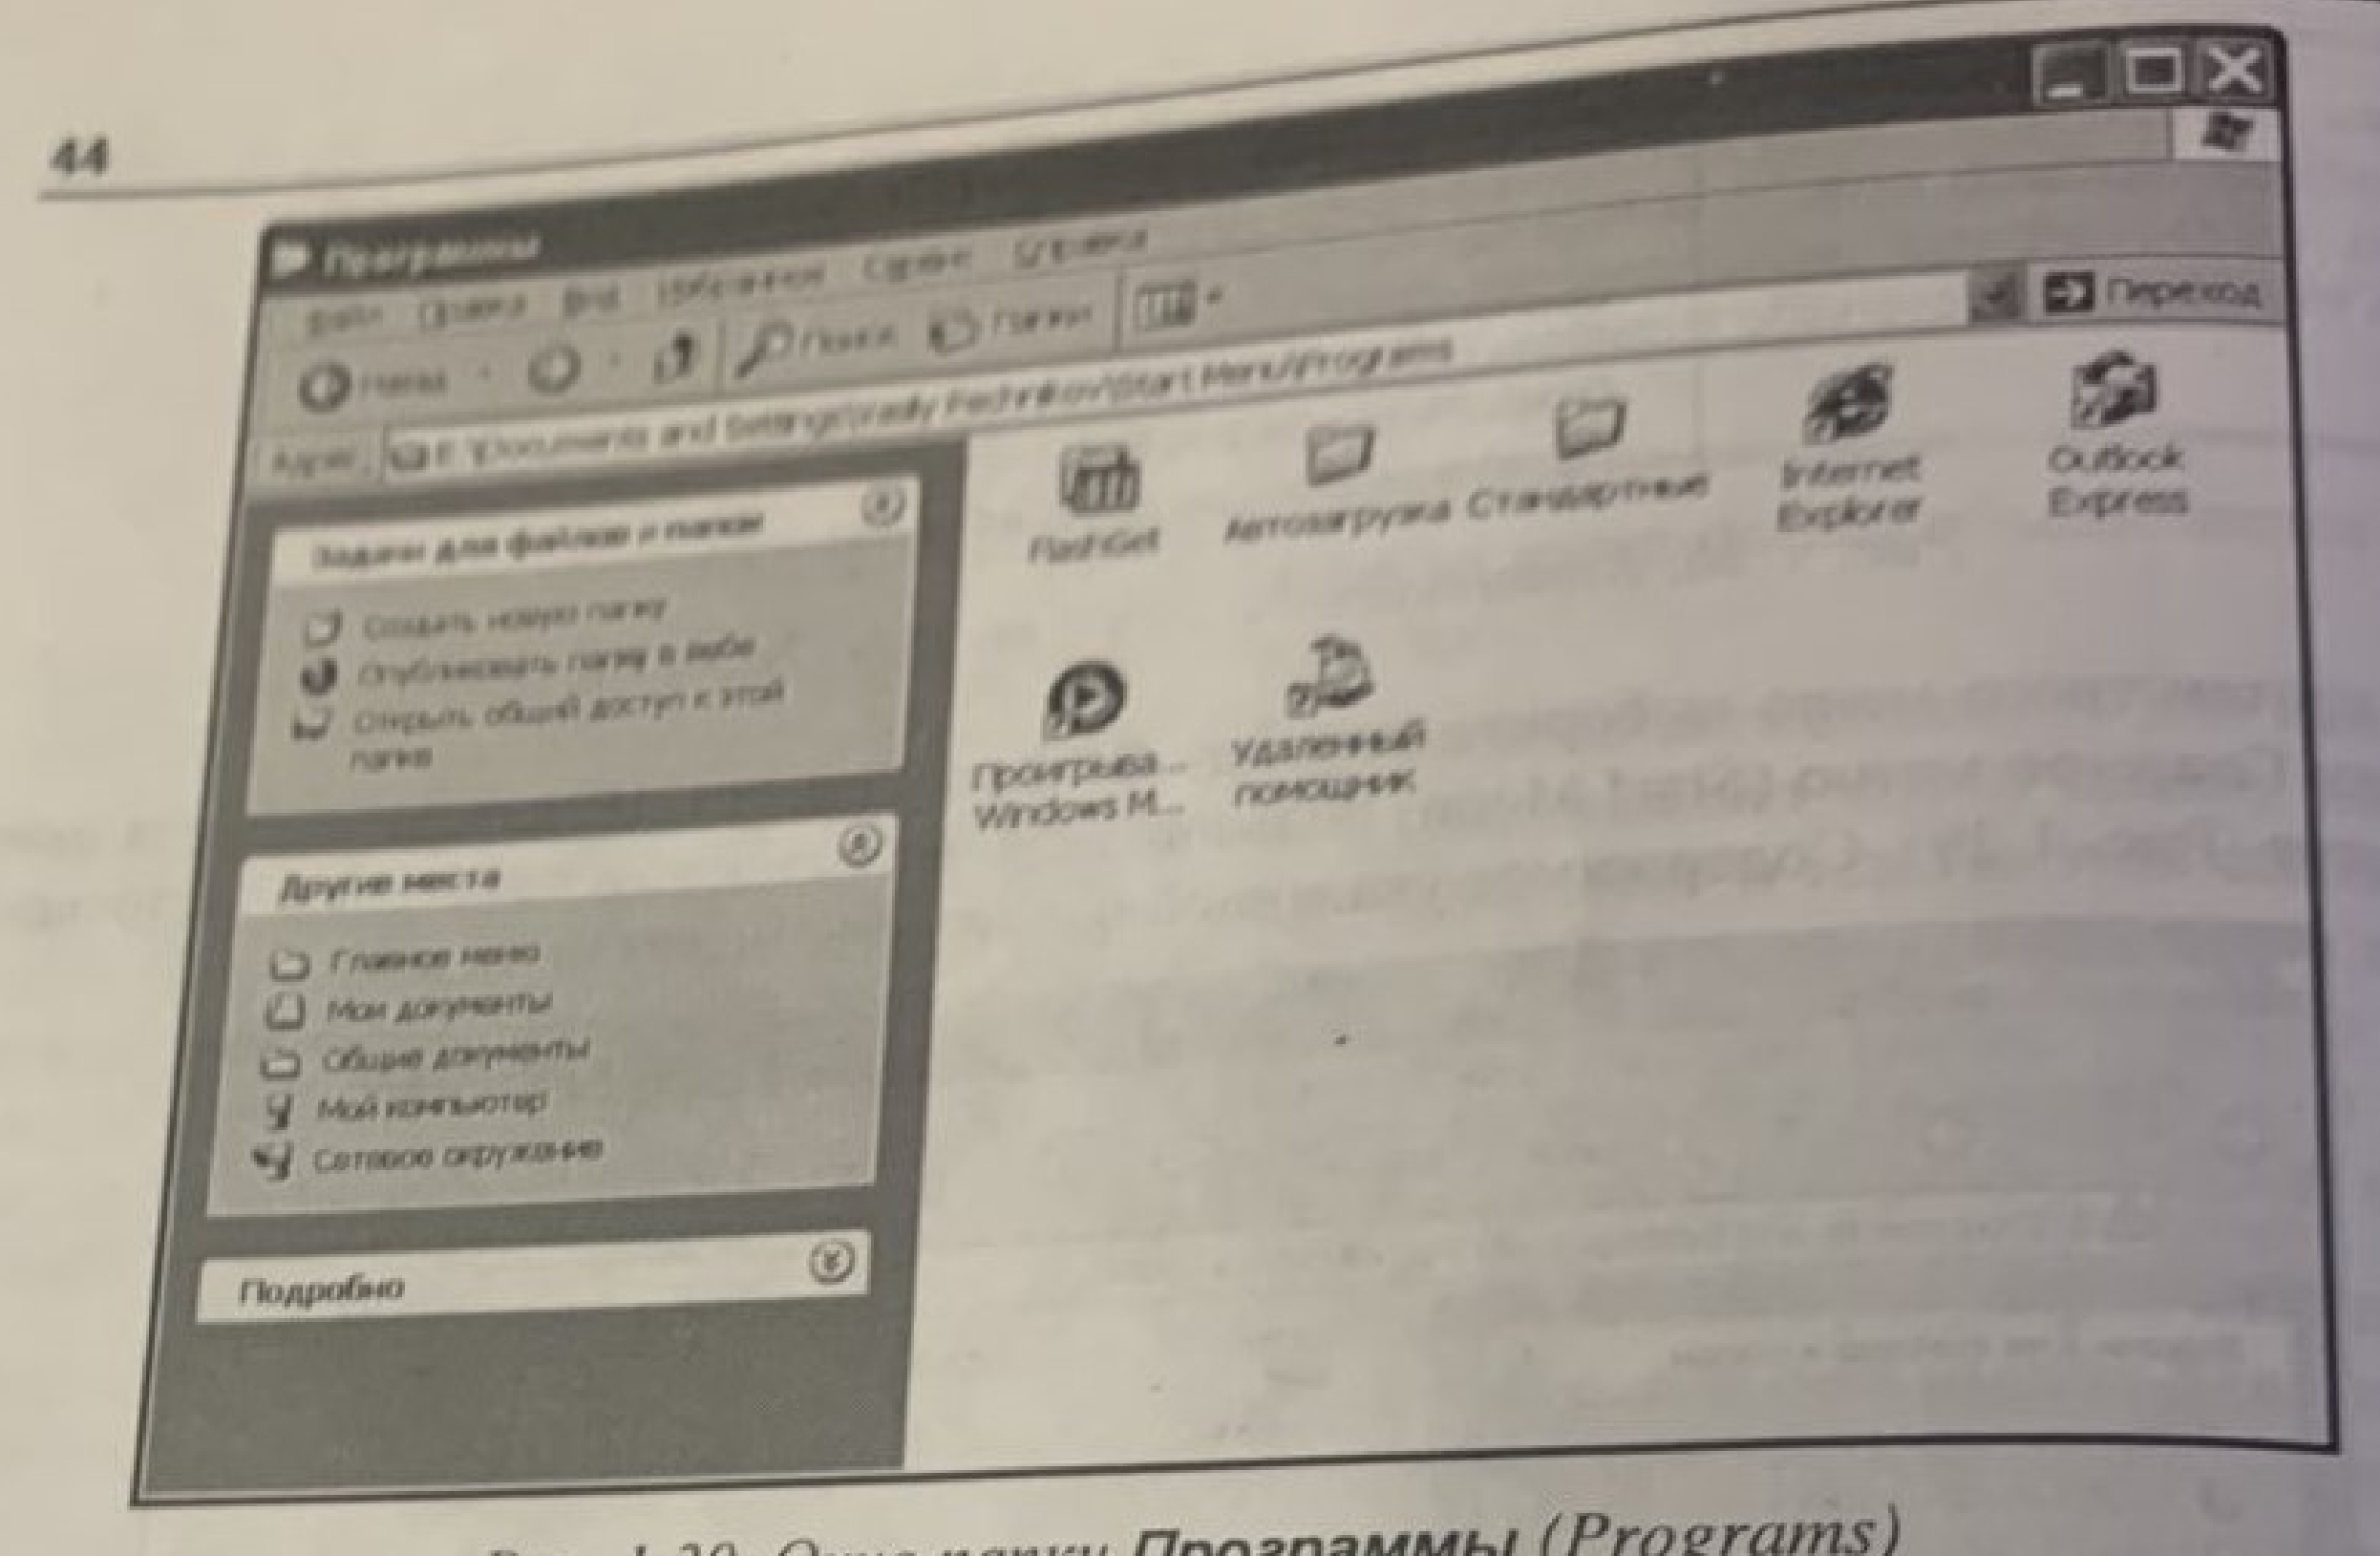


Рис. 1.30. Окно папки **Программы** (Programs)

Ниже находится панель инструментов со значками **Назад** (Back), **Вперед** (Forward), **Вверх** (Up) и др. При установке указателя мыши на каждом из значков, кроме недоступных, с блеклыми надписями, значок превращается в кнопку.

➤ Если у вас панель инструментов отсутствует, то выберите в окне папки команду меню **Вид** ◆ **Панели инструментов** ◆ **Обычные кнопки** (View ◆ Toolbars ◆ Standard Buttons). Панель инструментов появится под полосой меню.



Обратите внимание: метка ✔, стоящая в меню слева от команды, означает, что в текущий момент данный режим включен, например, отображаются кнопки панели инструментов. Повторный выбор такой команды выключит режим, например, скроет панель инструментов, а слева от команды меню исчезнет также метка ✔.

Под панелью инструментов отображается адресная строка, в которой указывается путь к данной папке: **E:\Documents and Settings\Имя пользователя\Start Menu\Programs**.



Напомним, что путь к папке состоит из имени диска, в данном случае **E:**, *и цепочки из имен всех папок, определяющих маршрут к данной папке от корневого каталога. Имена папок в адресе разделяются символом* ****.

Обратите внимание на то, что в Windows XP папка **Start Menu** (Главное меню) вложена в папку **Имя пользователя** – это связано с тем, что в Windows XP каждый пользователь имеет свое собственное главное меню.

➤ Если у вас адресная строка не видна, выберите в окне папки **Программы** (Programs) команду меню **Вид ◆ Панели инструментов ◆ Адресная строка** (View ◆ Toolbars ◆ Address Bar).

В Windows XP информация в окне папки может отображаться в следующих видах: **Плитка** (Tiles), **Значки** (Icons), **Список** (List), **Таблица** (Details) и **Эскиз страницы** (Thumbnails). Чаще всего режим **Эскиз страницы** (Thumbnails) используется при работе с изображениями. Если в папке находятся графические файлы, то в режиме **Эскиз страницы** (Thumbnails) на ее значке вы увидите эскизы нескольких изображений из этих файлов.

➤ Выберите команду меню **Вид ◆ Плитка** (View ◆ Tiles). Значки в окне папки станут крупнее. Справа от каждого значка будет отображаться его название (Рис. 1.31).

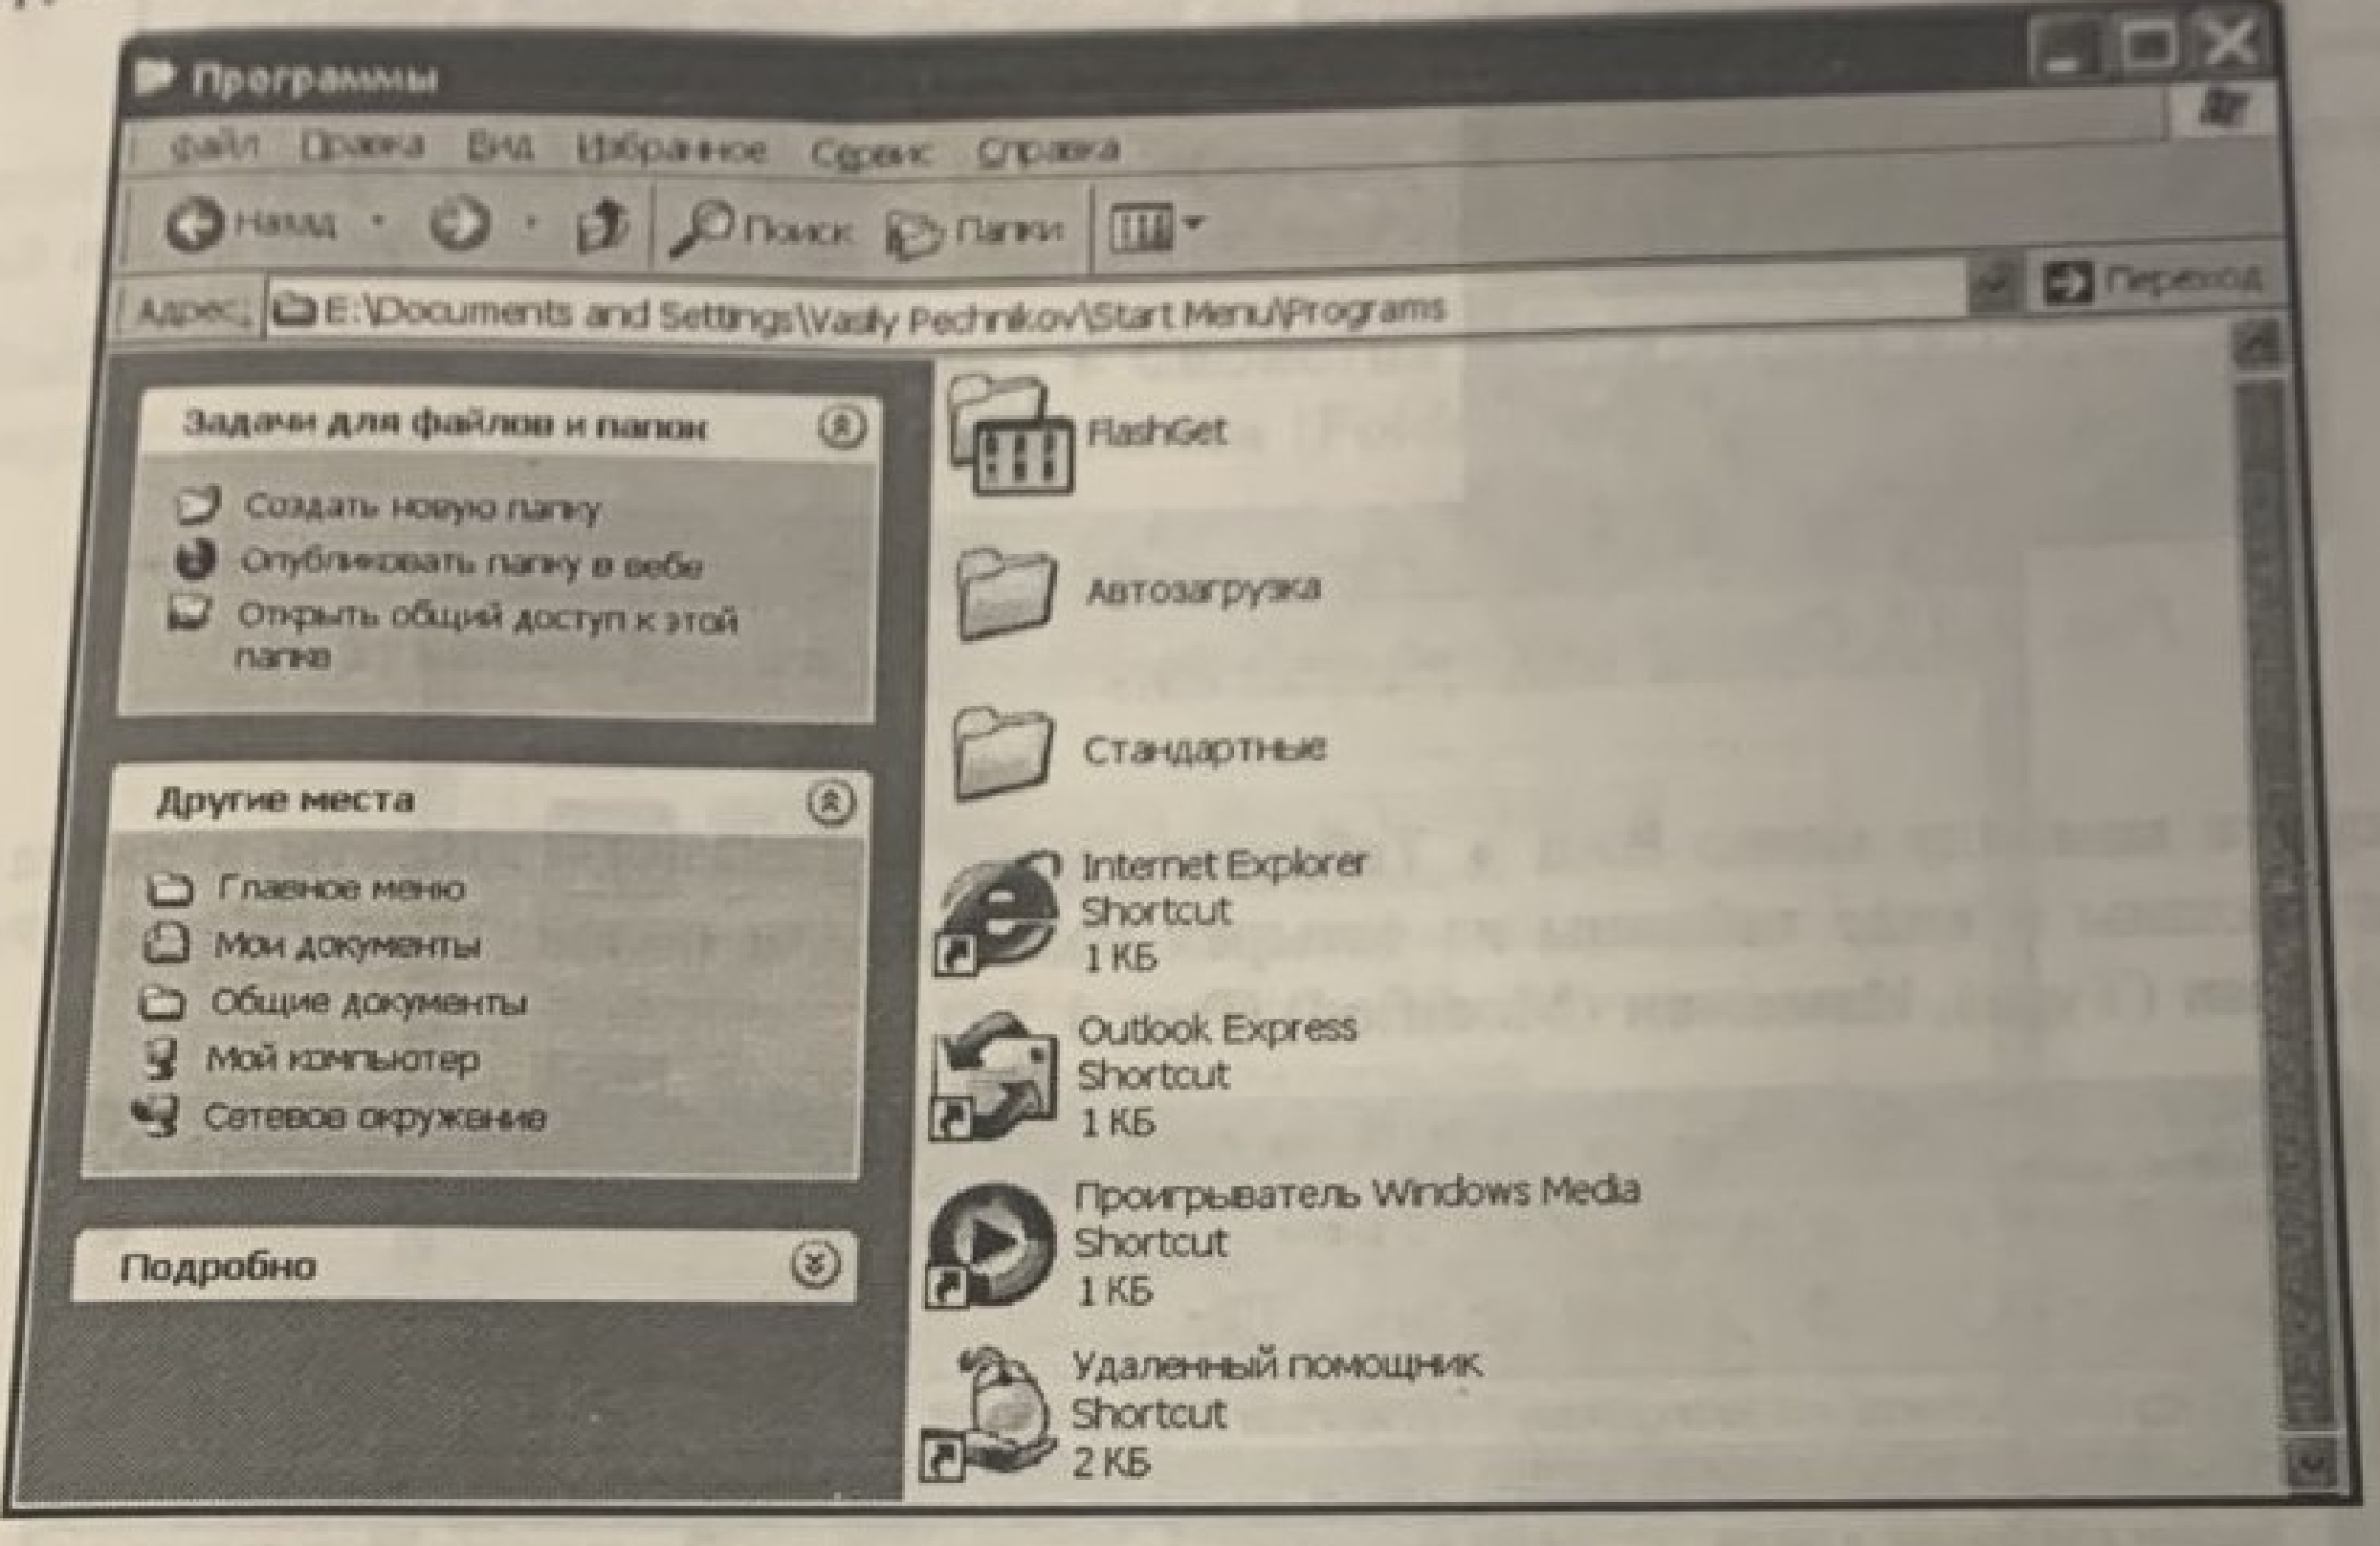


Рис. 1.31. Отображение информации в режиме **Плитка** *(Tiles)*

Если значки в окне папки отображались в виде **Плитки** (Tiles), то выбор данной команды меню ничего не изменит.

➤ Выберите команду меню **Вид ◆ Список** (View ◆ List). Информация будет представлена в виде списка (Рис. 1.32).

➤ Если нужно, увеличьте размер окна папки, чтобы увидеть весь список.



Обратите внимание, что при каждом изменении способа отображения информации слева от выбранной команды меню появляется метка•, которая означает, что в текущий момент выбран данный способ отображения.

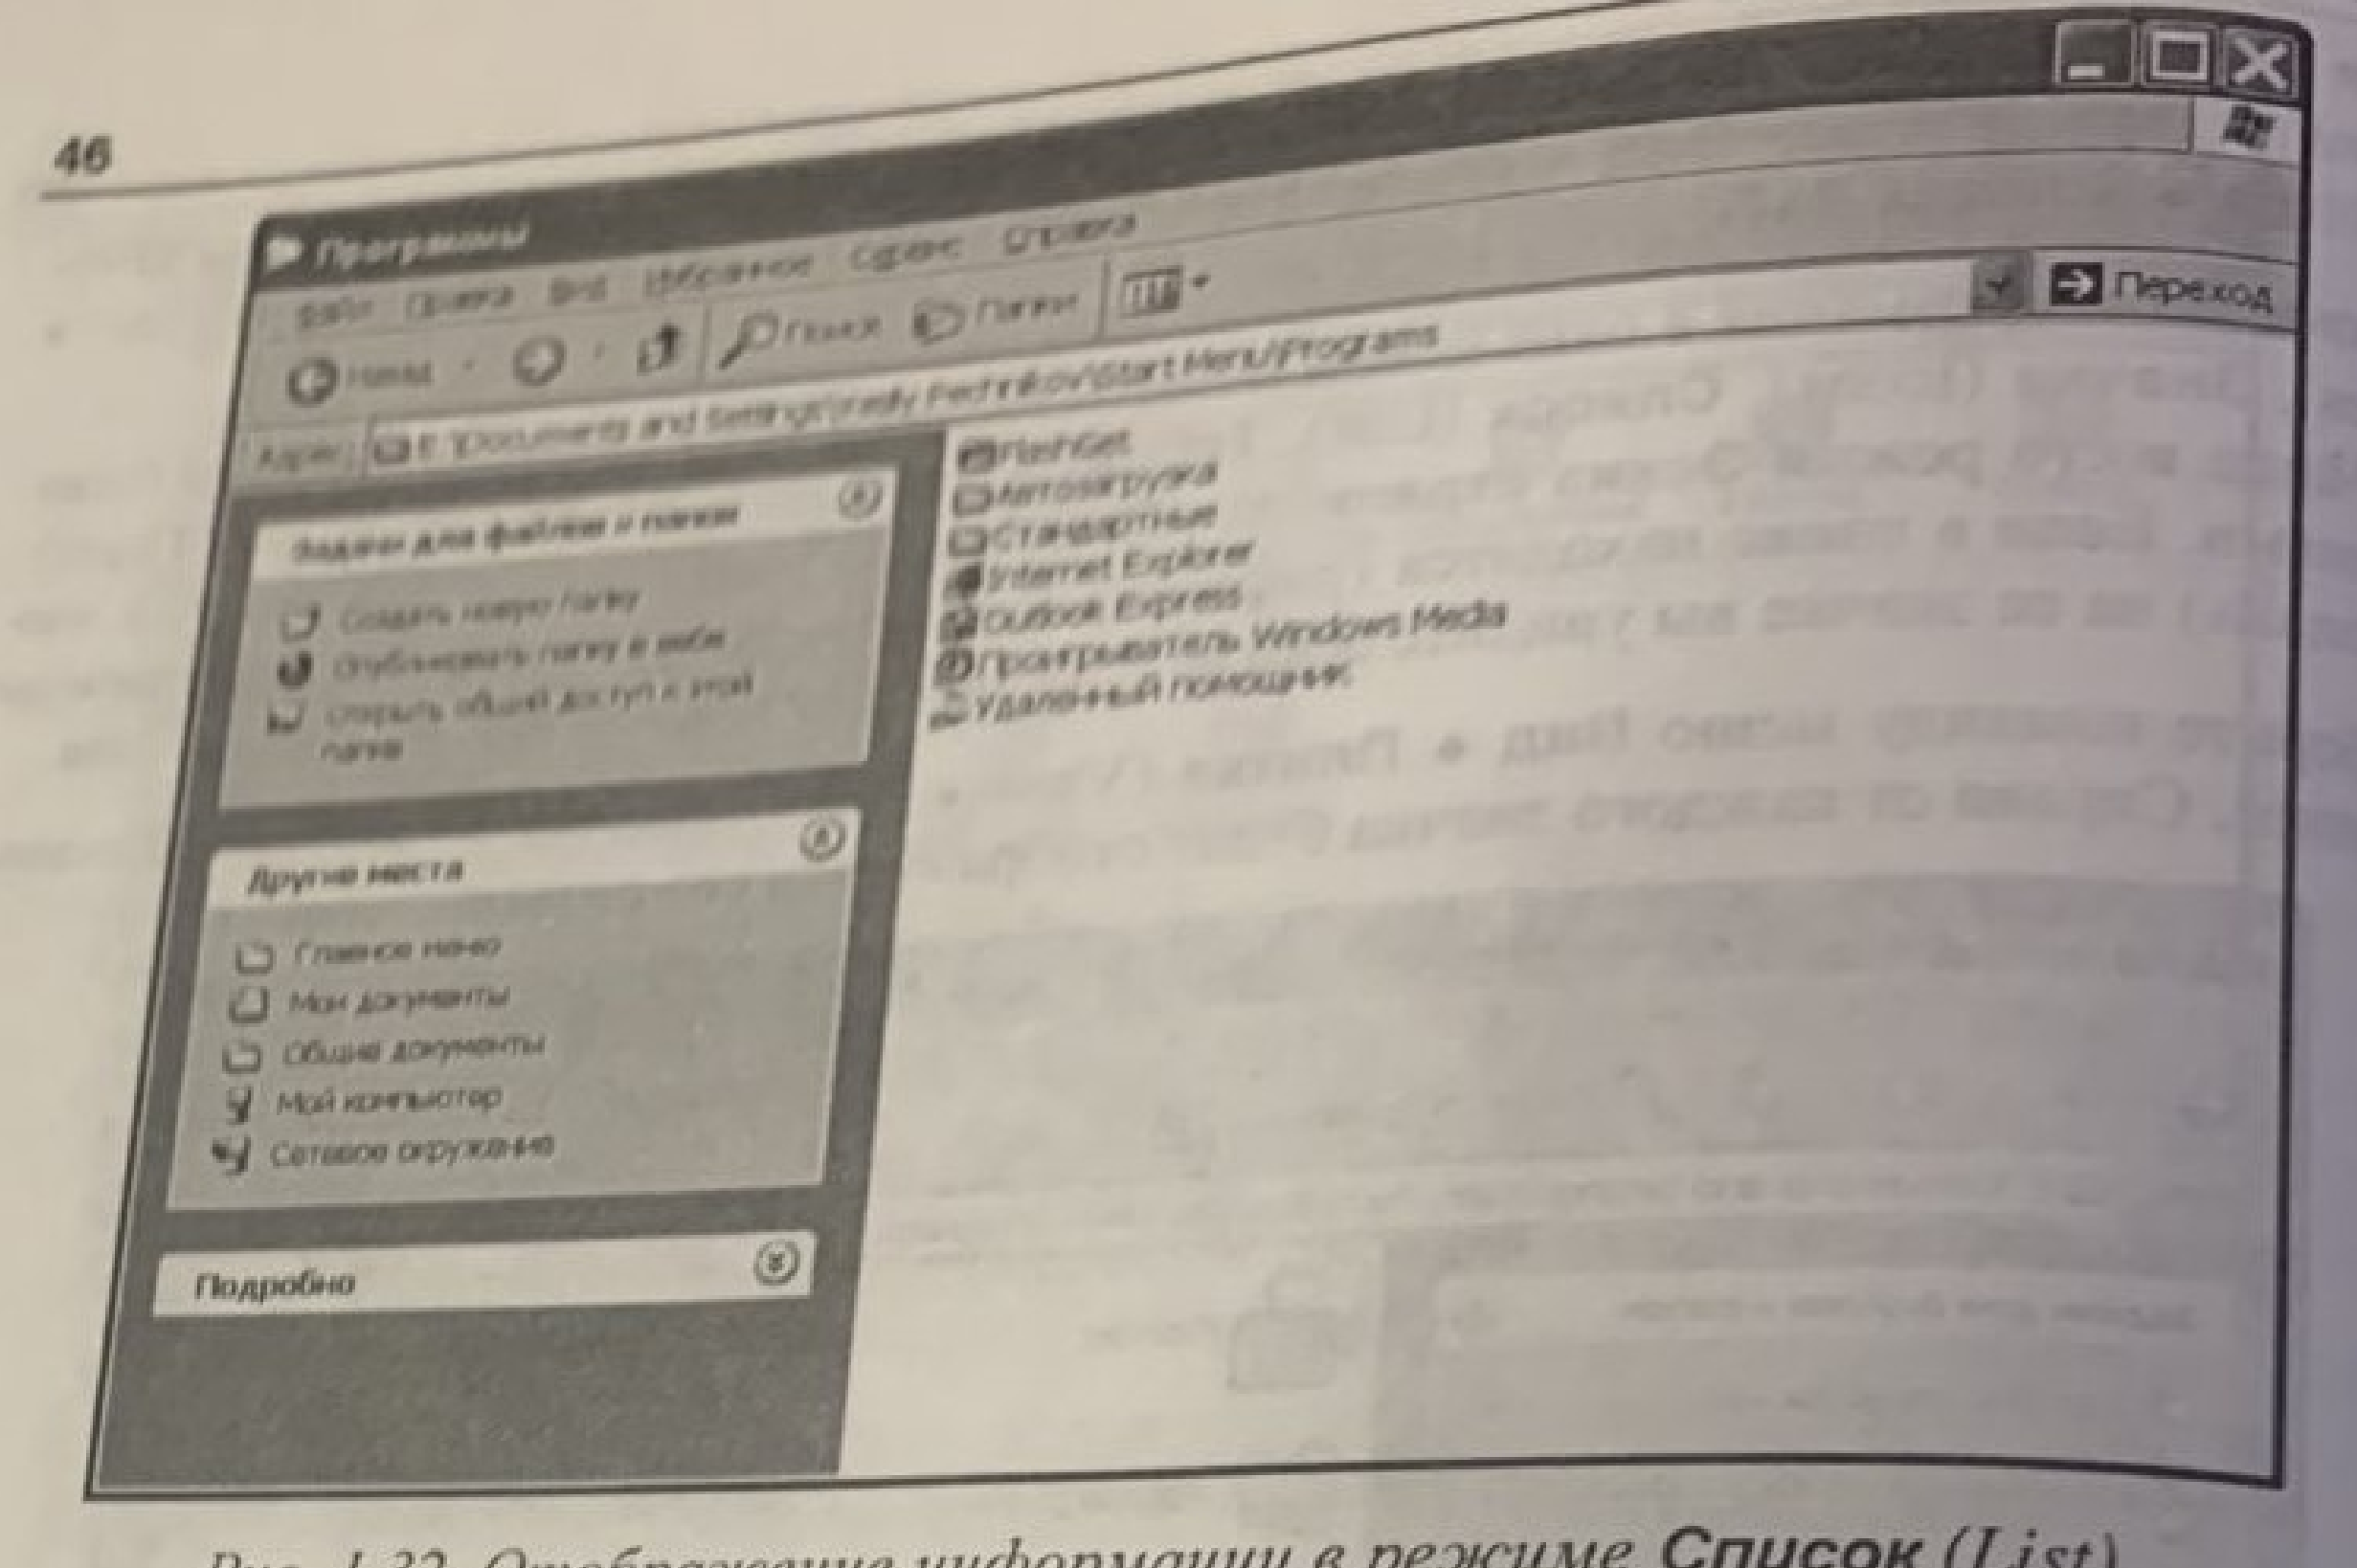


Рис. 1.32. Отображение информации в режиме **Список** *(List)*

➤ Выберите команду меню **Вид ◆ Таблица** (View ◆ Details). Объекты в папке будут представлены в виде таблицы из четырех колонок или полей: **Имя** (Name), **Размер** (Size), **Тип** (Type), **Изменен** (Modified) (Рис. 1.33).

Рис. 1.33. Отображение информации в режиме **Таблица** *(Details)*

Настроим окно папки так, чтобы информация отображалась в виде **Значки** (Icons).

- Выберите команду меню **Вид ♦ Значки** (View ♦ Icons). Значки в окне станут мельче, и название папки будет отображаться под изображением папки (Рис. 1.30).

У нижнего края окна папки находится строка состояния, в которой указывается количество объектов в папке и их суммарный размер в байтах или килобайтах.

- Если у вас строка состояния не видна, выберите команду меню **Вид ♦ Строка состояния** (View ♦ Status Bar).



При выделении объектов в папке в строке состояния будет отображаться количество выбранных объектов и их общий размер, а при перемещении указателя мыши по объектам папки сведения о назначении объекта будут отображаться во всплывающих подсказках. Проверьте.

Настроим теперь свойства папки таким образом, чтобы при открытии содержащихся в ней папок (подкаталогов), их содержимое отображалось в том же окне.

- Выберите команду меню **Сервис ♦ Свойства папки** (Tools ♦ Folder Options). На экране появится диалог **Свойства папки** (Folder Options) (Рис. 1.34).

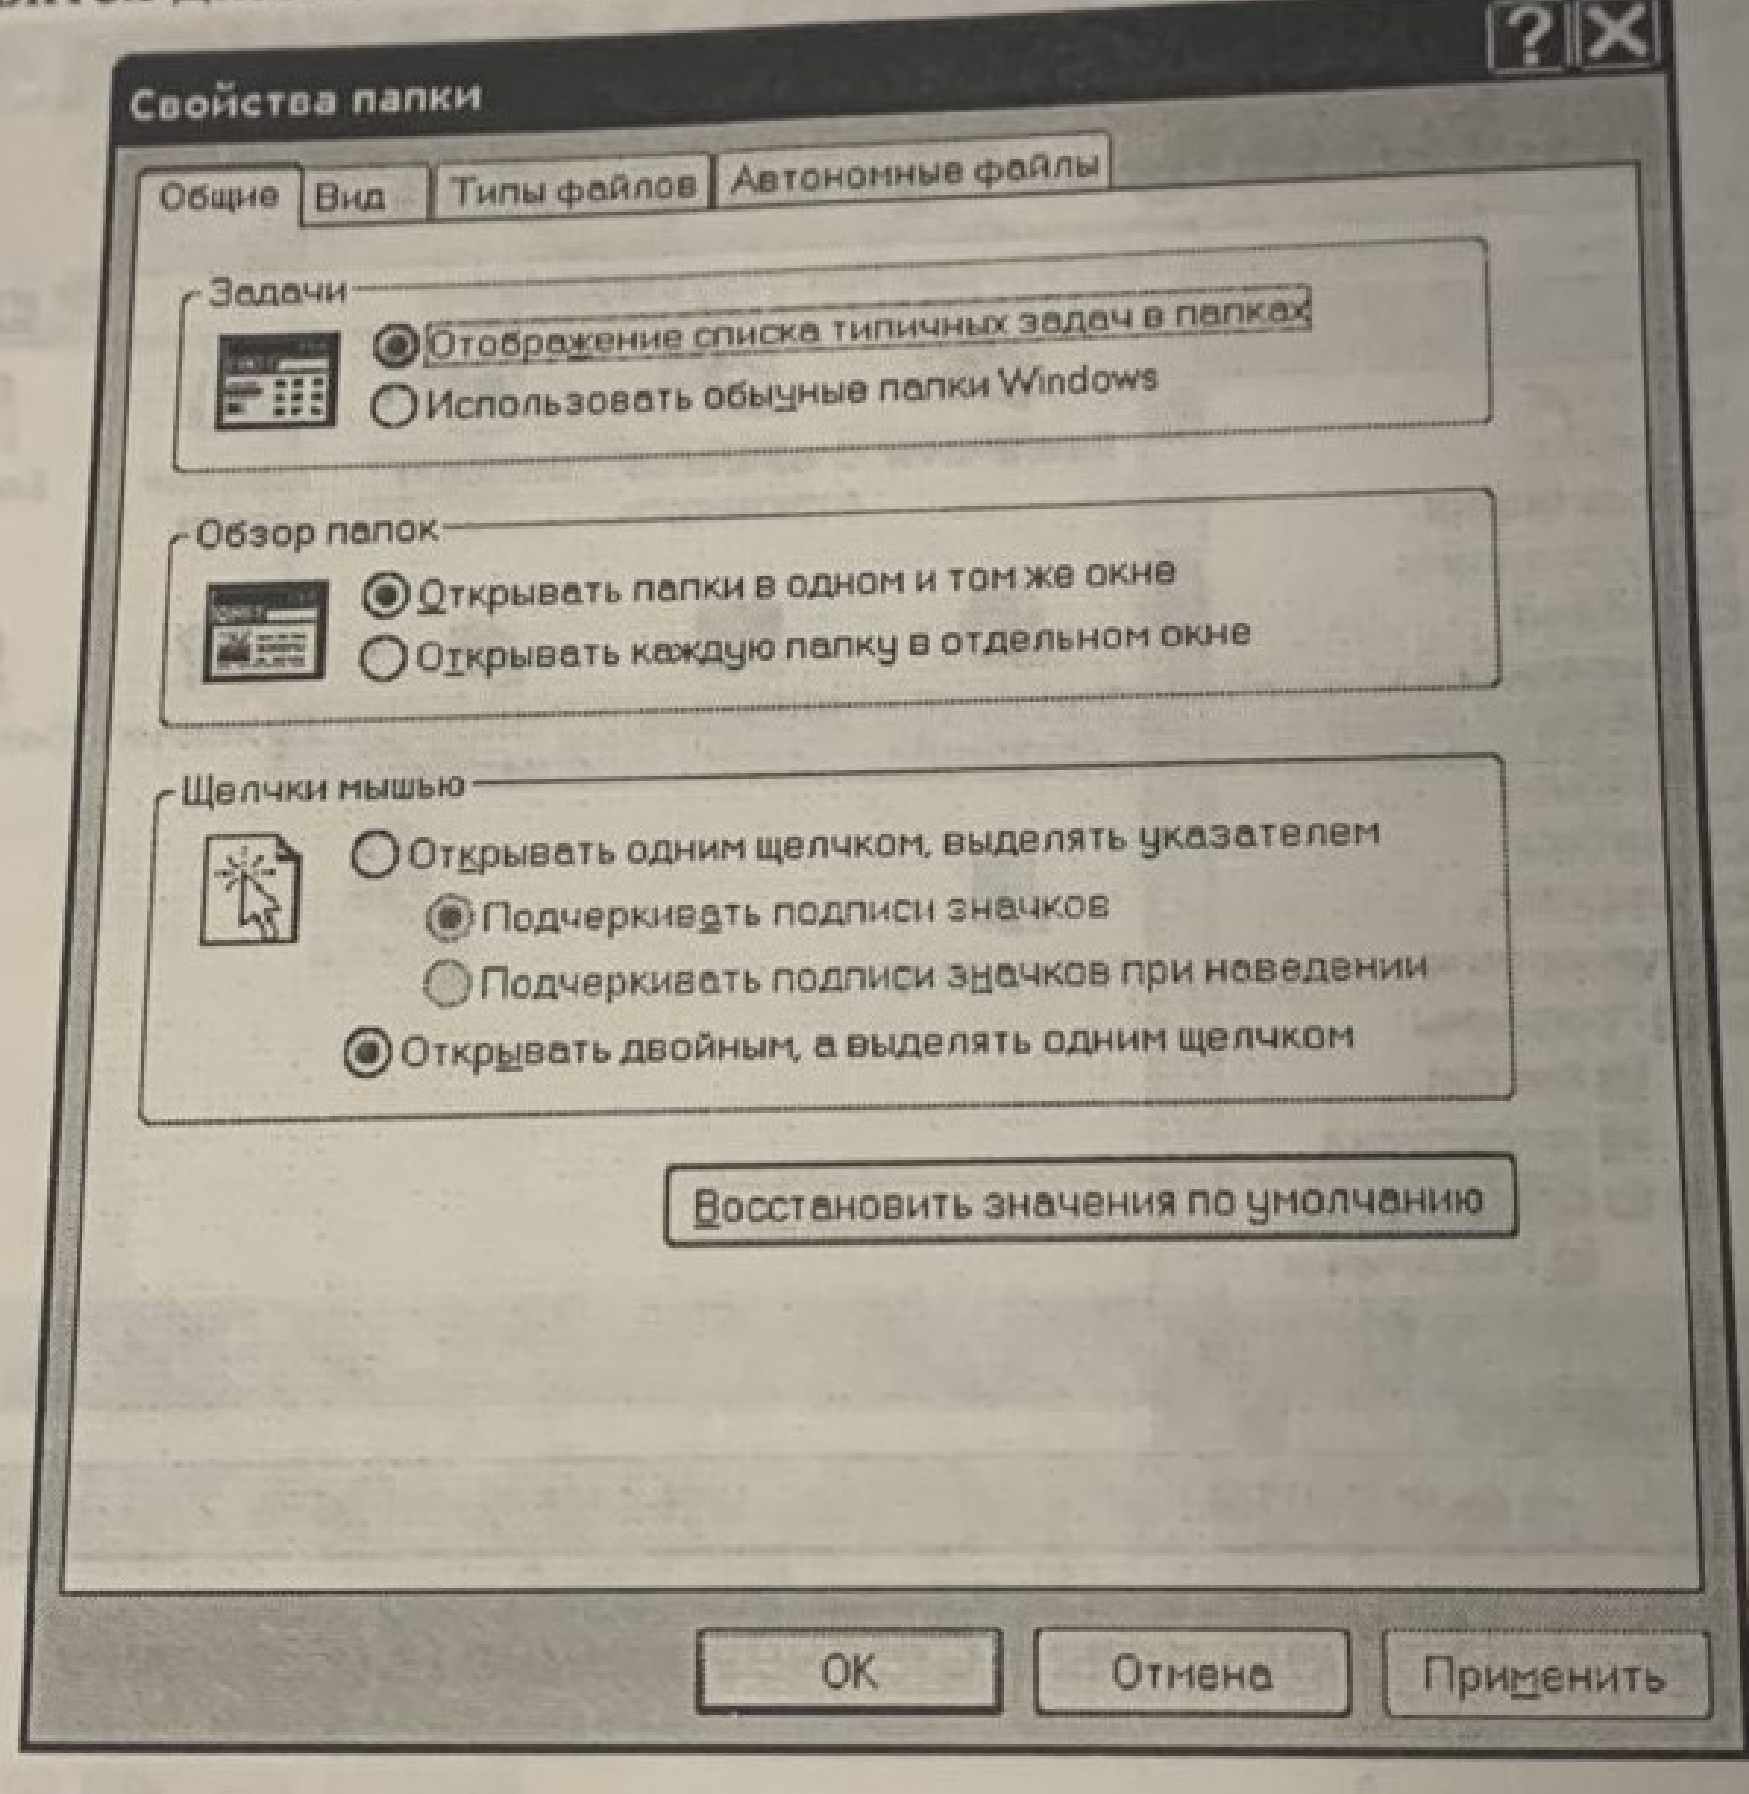


Рис. 1.34. Диалог **Свойства папки** *(Folder Options) в Windows XP*

- Убедитесь, что установлен переключатель **Открывать папки в одном и том же окне** (Open each folder in the same window).
- Нажмите кнопку **Применить** (Apply), чтобы применить сделанные установки.
- Закройте диалог **Свойства папки** (Folder Options), нажав кнопку **OK**.

Теперь приступим к созданию ярлыка для программы Блокнот (Notepad) на **Рабочем столе** (Desktop). Прежде всего, нужно отобразить в окне папки значок программы Блокнот

С окнами папок мы еще будем работать в дальнейшем, а пока окно папки **Стандартные** (Accessories) можно закрыть.

- Нажмите кнопку ☒ в правом верхнем углу окна папки **Стандартные** (Accessories), чтобы закрыть данное окно.

В случае, если в свойствах папки **Главное меню** (Start Menu) был установлен переключатель **Открывать каждую папку в собственном окне** (Open each folder in its own window), то, после того как мы закроем окно папки **Стандартные** (Accessories), окно папки **Главное меню** (Start Menu) останется на экране. В этом случае надо нажать кнопку ☒ в правом верхнем углу окна папки **Главное меню** (Start Menu), чтобы закрыть его.

Итак, мы поместили на **Рабочий стол** (Desktop) ярлык программы Блокнот (Notepad). Воспользуемся ярлыком для быстрого запуска программы.

- Дважды щелкните мышью на ярлыке программы Блокнот (Notepad). Программа будет запущена, и ее рабочее окно появится на экране.
- Закройте программу Блокнот (Notepad), нажав кнопку ☒ в правом верхнем углу ее окна.

Как видите, создание ярлыков не представляет особой сложности, а их использование облегчает и ускоряет работу. Вы можете создать и использовать любое количество ярлыков. Следует, однако, помнить, что неоправданно большое количество ярлыков быстро «засорит» **Рабочий стол** (Desktop). Решение данной проблемы заключается в создании ярлыков только для тех программ, которые используются наиболее часто, и только тогда, когда их применение ускоряет вашу работу в Windows.